

Technische Daten

Material Außen
Modelliermatrix


Material Innen
Styropor

Farben
Standardfarbe: Sandstein/Beige
kann auf Wunsch individuell angepasst werden

Fallschutz
Gemäß DIN EN 1176

Jeder Ruhefelse ist ein Unikat, geringe Abweichungen in der Modellation sind deshalb möglich. Trocknungsschwund und Haarrisse stellen keine Mängel dar.

Untergrund Ruhefelsen

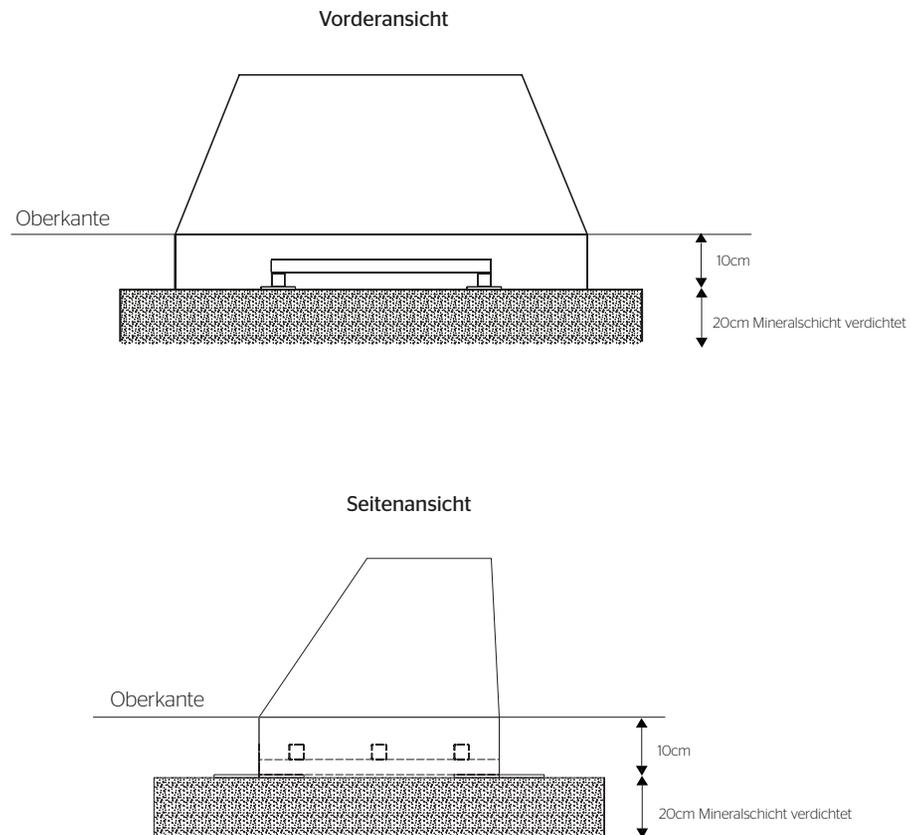

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Anforderungen für die notwendigen Vorleistungen.

Der Einbaubereich des Felsens erfordert Böden der Bodenklasse 3 bis 4 gemäß DIN 18300 (10/2006) oder höher.

Bauseits muss als Standfläche für den Felsen ein Unterbau aus mineralischem Gemisch (gebrochener Fels) aus der Körnung 0/62, planeben abgezogen und stark verdichtet werden. Die Tiefe des Frostschutzes bezieht sich auf die jeweilige regionale Frosttiefe und beträgt mindestens 20 cm mit einem Abstand von 10 cm zur Oberkante der Oberfläche.